



各部の名称



点灯モードの切替

- ON:常時点灯
 - OFF:電源 OFF
 - AUTO:自動点灯・自動消灯
- ※暗い所では、赤外線センサーが人の動きを感じて自動点灯します。人がいなくなると約 20 秒後に消灯します。ただし、そのまま感知範囲内で人が動いていると、点灯時間は延長されます。

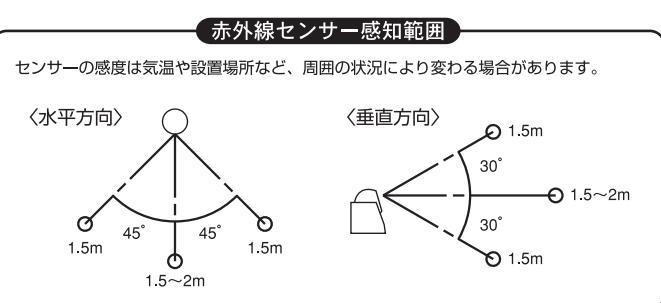

赤外線センサー感知範囲

使用上の注意

- 初回動作時やスイッチ切り替え時は動作が安定するまで多少の時間がかかります。
- 自動消灯後数秒間は、感知範囲内で動いてもすぐに点灯しませんが、故障ではありません。センサーがリセットするための待機時間となります。
- 人がいない場所で自動点灯をくり返す場合は、使用環境により人感センサーが誤作動している可能性がありますので、この場合は設置場所やセンサーの向き、角度を変更してください。
- 本体の設置場所や向き、角度によっては、センサーの感度や感知範囲に差が出ることがあります。その場合は設置場所やセンサーの向き、角度調節してご使用ください。
- 赤外線センサーは温度差と移動角度に対して感知します。使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。次のような場合は感知性能が落ちたり、誤作動するおそれがありますのでご注意ください。
- a. 取付けた場所の室温が32°Cを越え、人の体温との差が少ない場合 (特に夏場など)
- b. 取付けた赤外線センサーの正面に向かってまっすぐ歩いた場合 (人が近づく方向にセンサーの正面を向けて取付けた場合)
- c. 通路とセンサーの間に障害物があり見通しが良くない場合
- d. 感知範囲内に、電器ボットや炊飯器、エアコンなどが置いてあり、温度変化の起きやすい場所
- e. 少しの移動やヘルメットや手袋など全身を覆った服装での動き (人の体温を感じにくい場合の動き)
- f. 素早くセンサーの感知範囲を通り過ぎた場合
- LEDは交換できません。また、LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 長期間ご使用にならない場合は電池を取り出して保管してください。

□品質には万全を期しておりますが、万一本部な点がございましたら、当社へお問い合わせください。
□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

(中国製)


■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL http://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

LEDセンサーライト

型番 ET-11

取扱説明書

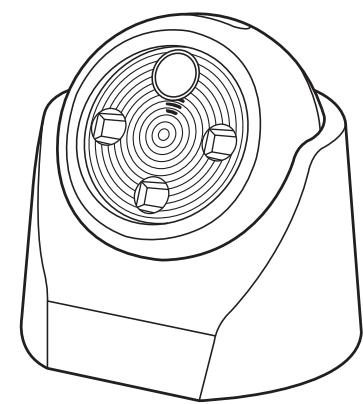


仕様

品名	LEDセンサーライト
型番	ET-11
光源	白色LED×3灯
赤外線センサー範囲	赤外線センサー感知範囲: 1.5~2m 左右約90度 上下約60度
乾電池の寿命 (目安)	アルカリ電池使用目安: 常灯(ON)約20時間 センサー自動点灯消灯(AUTO): 1日10回点灯で約4ヶ月使用可能 ※電池の性能や使用条件より異なります。
電源	単3アルカリ乾電池3本(別売)
スイッチ	点灯スイッチ ON/OFF/AUTO
製品寸法	ライト本体: 約9.1×7.5cm、ホルダー: 約11.5×10.7×7.6cm
製品重量	(約) 185g (乾電池を除く)


ご使用方法

【乾電池の入れ方】

①ホルダーからライト本体を外し、本体を両手で持ち前後にひねって電池カバーを外してください。

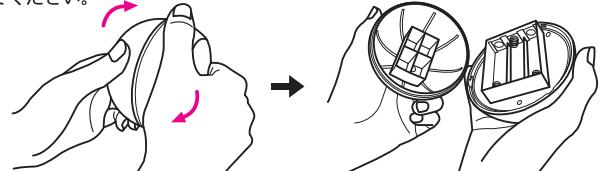


②単3形乾電池3本を本体の (+) (-) 表示に従いセットし、本体フチにある凹凸を合わせて電池カバーをはめ、本体を台に戻してください。

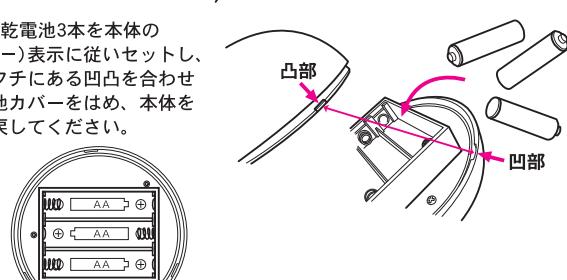


【ライトの角度調節】

ライト本体は、簡単に向きや角度を変えることができます。(手動)
使用状態に合わせて好みの向きや角度に調整してご使用ください。



【ネジで固定する】

ホルダー底面にはネジ穴があります。
ホルダーを壁などにネジでしっかりと固定してください。



安全上の注意 必ずお守りください。

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人の危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

△注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

禁止記号	指示記号
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

△ 注意

	電池に直接はんだ付けしないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
	電池を水で濡らさないでください。 ※発熱やさびを発生させるおそれがあります。

△ 注意

	本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室など湿気の多い場所には取付けないでください。 ※火災や故障の原因になります。
	使い切った電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄してください。 電池を保管する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。 ※他の電池や金属製のものと混ぜて保管すると液漏れ、発熱、破裂などのおそれがあります。

△ 警告

	電池の (+) と (-) を逆にして使用しないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
	使い切った電池は機器から取り出してください。 ※そのまま放置すると液漏れなどにより機器を被損させるおそれがあります。
	電池の液が目に入った場合は、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。 ※そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。